

NOTICE D'APPLICATION

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER

- La surface à sécuriser doit être **parfaitement propre**
- La température doit être comprise entre **+5 et +25 °C**

Le non-respect de ces deux points entraînera une dégradation précoce du produit, l'inefficacité de l'antidérapant et une **annulation de la garantie**.

AVERTISSEMENTS

NE PAS STOCKER NI UTILISER EN DESSOUS DE 5 °C. NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS. RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.



EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER IMMÉDIATEMENT, PUIS CONSULTER UN OPHTHALMOLOGISTE.



ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LA PEAU. NÉFASTE POUR LES ORGANISMES SUBAQUATIQUES. NE PAS JETER L'EMBALLAGE DANS LA NATURE APRÈS UTILISATION. UTILISER LES GANTS POUR L'APPLICATION. NE PAS AVALER. EN CAS D'INGESTION, CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN ET LUI MONTRER L'EMBALLAGE ET L'ÉTIQUETTE. CE PRODUIT CONTIENT DES ISOCYANATES, RESPECTER LES CONSIGNES D'UTILISATION DU FABRICANT. POLYISOCYANT, ALIPHATIQUE. CE PRODUIT RESPECTE LES CONSIGNES GÉNÉRALES 76/769/EWG, 1999/51/EG.

EN CAS D'INGESTION, CONTACTER LE CENTRE ANTI-POISON LE PLUS PROCHE.

GARANTIE

En fonction du matériau sur lequel GRIP est appliqué, le produit peut présenter des nuances, une dimension, un contenu, un poids, un aspect différent.

GRIP Douche & Baignoire est garanti 5 ans contre tout défaut de matière.

Pour bénéficier de la garantie, tout produit doit être soumis au préalable à l'analyse de GRIP. La garantie ne peut être invoquée que si le client est en mesure de présenter la facture du produit.

Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à GRIP sera le remplacement gratuit du produit ou de l'élément que la société reconnaîtra comme défectueux.

Sont exclus de cette garantie :

- les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (entretien négligé, utilisation anormale, infiltration capillaire, décapage, utilisation d'acides, chutes d'objets, spatulage, etc.) ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée,
- le décollement par feuillage (ce cas n'étant envisageable que sur un sol subissant des remontées capillaires, un sol mal nettoyé ou si l'application a été effectuée sans respecter les consignes de température).

Suite à toute contestation, la société GRIP est en droit de procéder, par elle-même ou via un tiers, à l'examen des dommages, de leur origine, à l'estimation des coûts et éventuellement à formuler des propositions de réparations.

VEILLEZ À BIEN APPLIQUER LE PRODUIT ADAPTÉ



- GRIP Douche & Baignoire pour un usage domestique, en intérieur, dans vos douches et baignoires ainsi que sur leurs espaces de sortie ;
- GRIP Sols pour vos entrées, paliers, bords et fond de piscine, escaliers, couloirs, douches collectives, etc, en intérieur comme en extérieur.

Un doute ?
Besoin d'aide ?

**VISIONNEZ LA VIDÉO
D'APPLICATION SUR**

www.grip-antiglisse.com

Ou scannez directement ce QR code !



GRIP⁺

NOTICE D'APPLICATION



* l'antiglisse, puissance suisse
FACILE À APPLIQUER
FACILE À ENTREtenir

SUIVRE LES ÉTAPES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT ET DÉFINITIF

SI LA SURFACE D'APPLICATION N'EST PAS NEUVE

Nettoyez la surface à l'eau chaude à l'aide d'une brosse à poils doux et d'un nettoyant incolore à **PH neutre** et sans arôme. Brossez avec insistance la surface à traiter. Laissez agir quelques minutes, puis **rincez abondamment** à l'eau froide. **Séchez parfaitement** la surface avec du papier absorbant.



Si la surface n'est pas correctement nettoyée, le produit s'épluchera ce qui entrainera une annulation de la garantie !

1 Ouvrez le préparateur de surface et déposez la pastille dans le flacon. Laissez tremper 2 minutes, puis déroulez la pastille qui se transforme alors en chiffon humide. Passez-le sur toute la surface et laissez agir 3 minutes.


ATTENTION : ne pas appliquer de préparateur de surface sur des surfaces spongieuses, type liège ou pierres reconstituées.



2 Séchez la surface avec du papier absorbant. Vérifiez, à l'aide d'un éclairage additionnel, qu'il n'y ait plus aucune trace.

Astuce : prenez un morceau de ruban adhésif et collez-le sur la surface ; s'il adhère, c'est que votre surface est prête.

À PARTIR DE MAINTENANT, VOUS NE DEVEZ PLUS TOUCHER LA SURFACE À SÉCURISER !

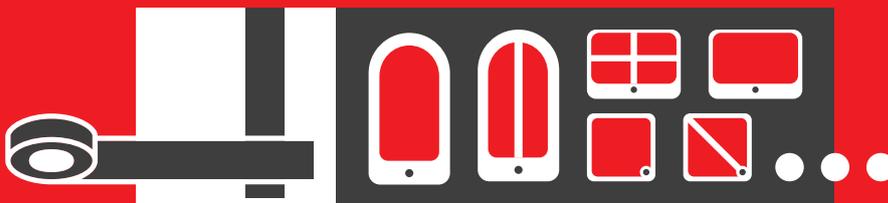

3 Collez le ruban adhésif pour délimiter le périmètre à traiter et assemblez le rouleau à peindre.

4 Ouvrez le composant **A** et remuez 30 secondes la substance à l'aide de la spatule en bois. Versez l'intégralité du composant **B** dans le composant **A**, remuez 1 minute, puis versez l'ensemble dans le bac à peindre.



5 Appliquez rapidement le mélange à l'aide du rouleau à peindre sur la surface à traiter, puis retirez immédiatement le ruban adhésif.

6 Vous pouvez déposer l'ensemble des composants du kit dans une poubelle traditionnelle.



TEMPS DE SÉCHAGE

Douche & Baignoire : 6h

Sols : 12 HEURES

ATTENTION moins vous appliquez de produit plus il est efficace. La surcharge de mélange noie les particules antidérapantes et entraîne un résultat décevant.

ENTRETIEN Le nettoyage s'effectue à l'aide d'une brosse à poils doux et d'un produit de nettoyage traditionnel incolore, à PH neutre. Toujours bien rincer à l'eau froide après le nettoyage.



SI VOUS SOUHAITEZ RETIRER GRIP, UTILISEZ LE GRIP REMOVER